


liczba rzędów
3

orientacja modułów
poziom

kąt nachylenia
30°
(25°/35° na indywidualne
zamówienie)

dostępne zamocowania
wbijany słup stalowy
lub montaż na stopach
fundamentowych

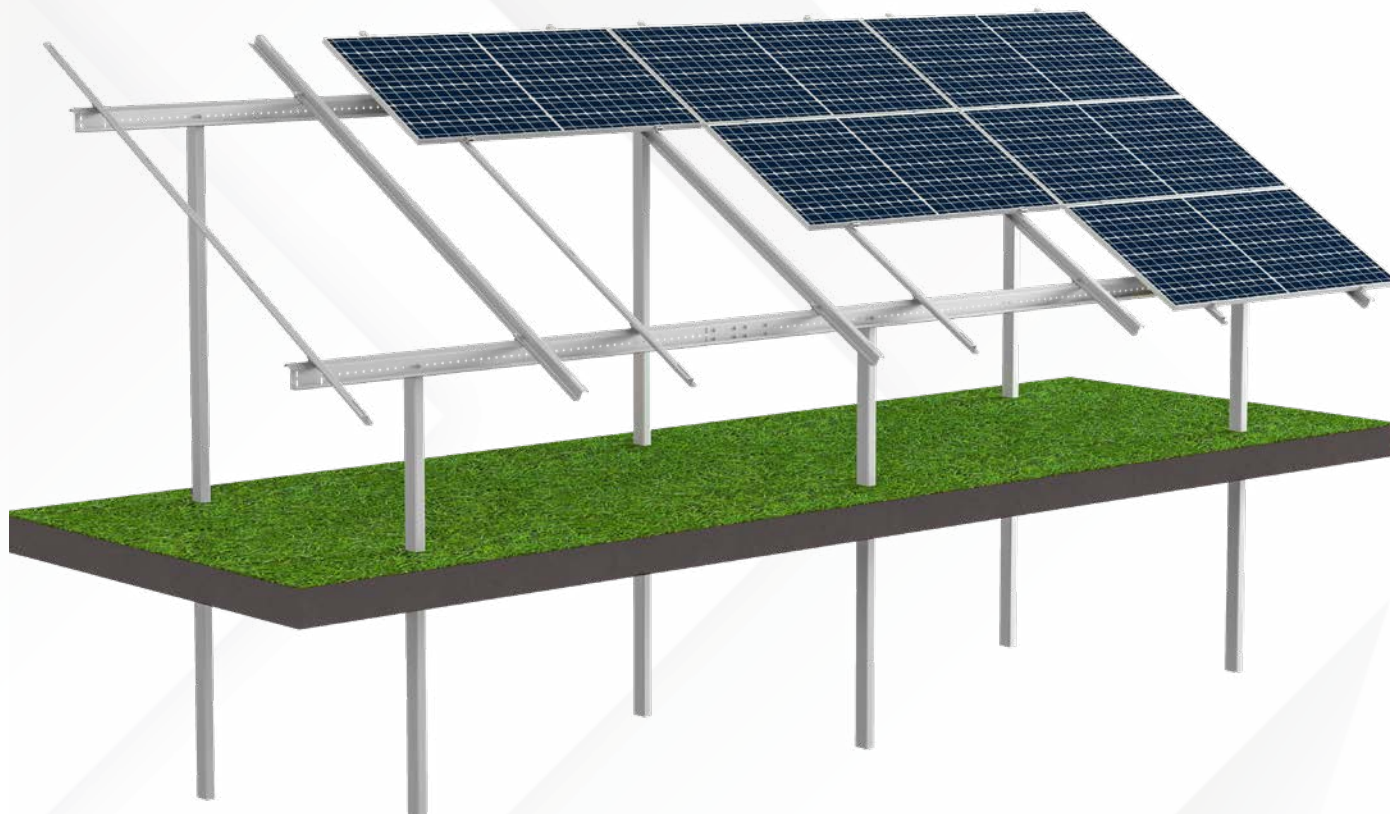

Strefy

Konstrukcja standard	strefa wiatrowa 1/3	strefa śniegowa 1-4
wzmocniona	-	-

Profile

słup C 20/60/100/60/20 x 2,5mm	zastrzał --	rygiel Z 20/50/100/50/20 x 2,0mm
płatwie Z 15/40/60/40/15 x 1,5mm	elementy złączne A2-70	klema ALU srebrna lub czarna

Cechy

- konstrukcja pod większość modułów
- zabezpieczenie antykorozyjne **Magnelis®**
- **15 lat gwarancji** na powłokę **Magnelis®**
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję
- Konstrukcja może być dostosowana do pozostałych stref.
Skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży,
aby uzyskać więcej informacji

Normy

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,
PN-EN 1993-1-1:2006P,
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,