


liczba rzędów
4

orientacja modułów
poziom

kąt nachylenia
30°
(25°/35° na indywidualne
zamówienie)

dostępne zamocowania
wbijany słup lub stopa
stalowa

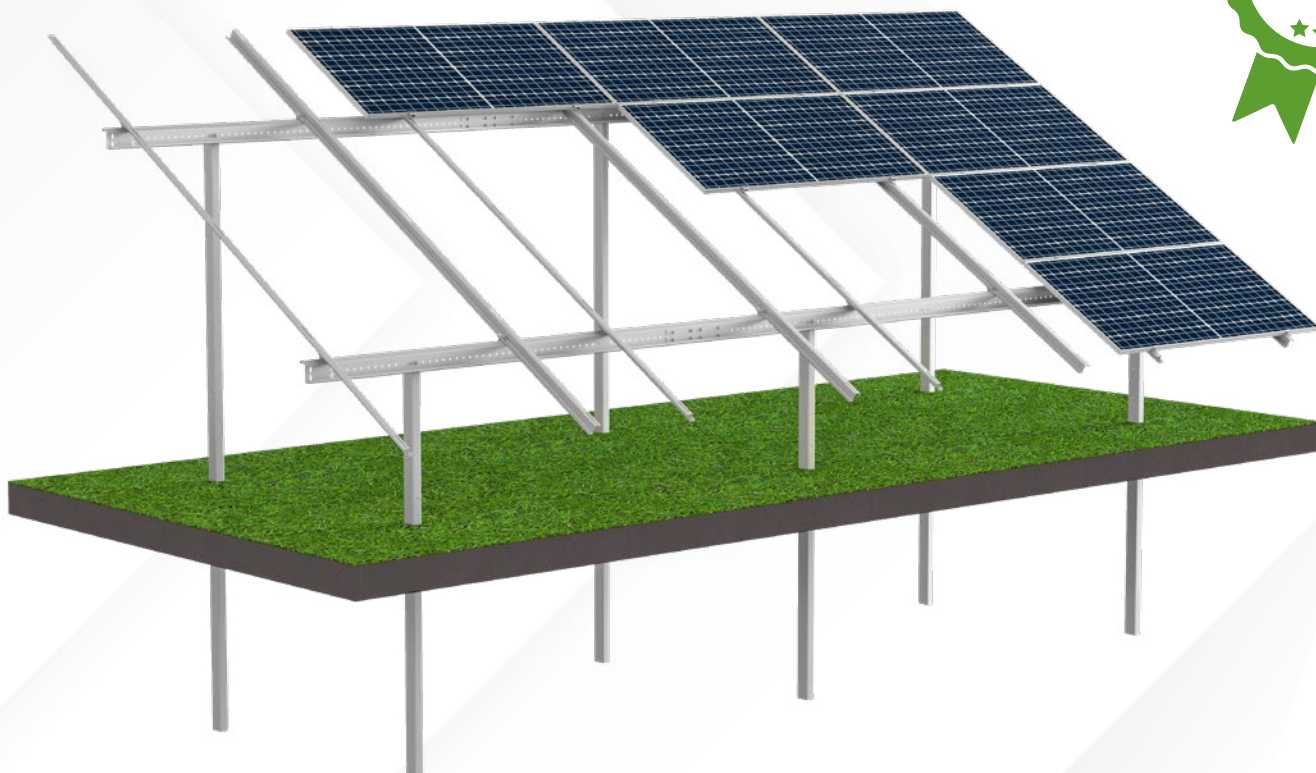

Strefy i profile

Konstrukcja jest dostosowana do obciążeń klimatycznych, uwzględniając specyfikę wybranej lokalizacji, w tym strefy wiatrowej, śniegowej i wysokość n.p.m.

Cechy

- konstrukcja pod każdy wymiar modułów
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych **Magnelis®**
- **25 lat gwarancji** na powłokę **Magnelis®**
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję

Normy

PN-EN 1090-1+A1:2012,
PN-EN 1090-2+A1:2024-10,
PN-EN 1090-4:2018-09,
PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005,
PN-EN 1991-1-4:2008,
PN-EN 1993-1-1:2024-10,
PN-EN 1993-1-3:2008, PN-EN 1993-1-5:2008,
PN-EN 1992-1-1:2024-05

Skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.