


# WIATA-L ECO

NOWOŚĆ

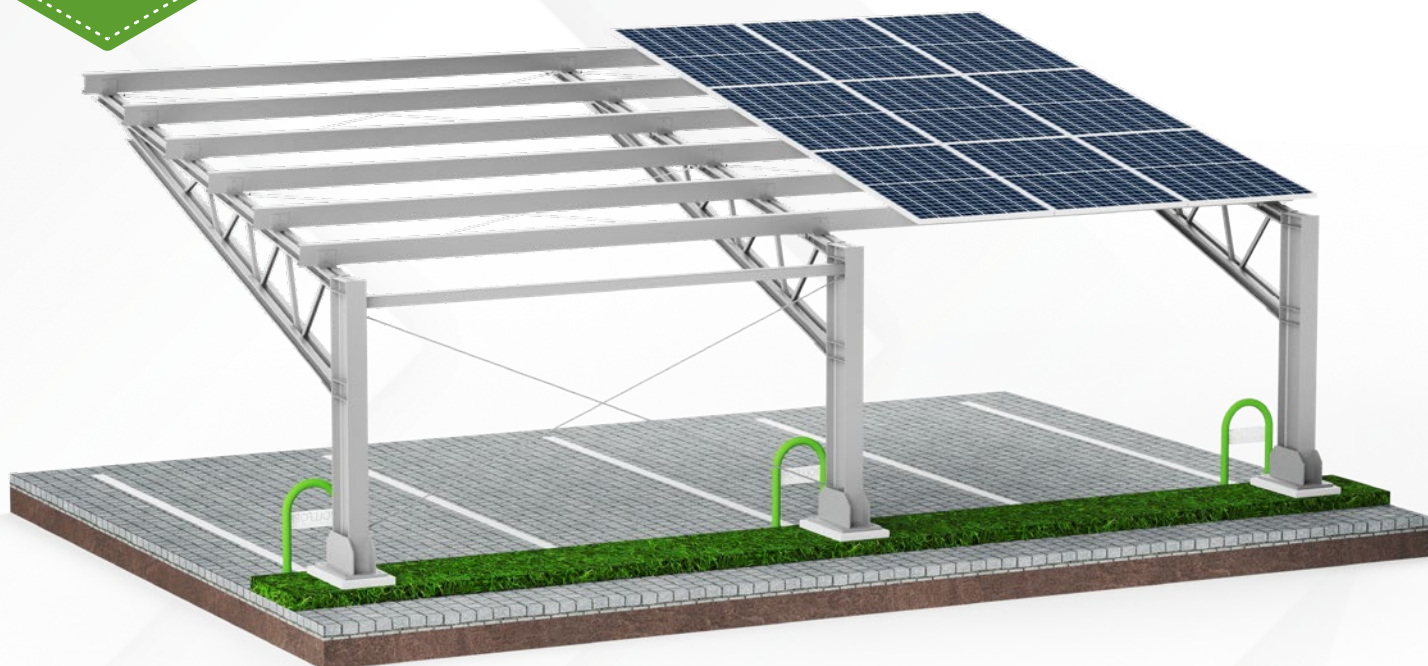

- kąt nachylenia 5°/10°
- możliwość pokrycia blachą trapezową lub systemem Ecomar (opcja)
- dowolna ilość stanowisk
- zamówienie indywidualne

## Strefy

strefa wiatrowa  
1-3

strefa śniegowa  
1-5

## Wiaty fotowoltaiczne ECO

- zaprojektowane z naciskiem na efektywność kosztową
- możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych
- wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
- możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
- dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
- ochrona przed warunkami atmosferycznymi

## Cechy

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i/lub **Magnelis®**
- **1 rok gwarancji** na elementy z powłoką Z275
- **2 lata gwarancji** na elementy cynkowane ogniowo
- **15 lat gwarancji** na powłokę **Magnelis®**
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję
- standardowy rozstaw podpór do 5,6 m

## Normy

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,  
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,  
PN-EN 1993-1-1:2006P,  
PN-EN 1993-1-3:2008P,  
PN-EN 1993-1-5:2008P,

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów.