



- siatka słupów: 12x12m
- wysokość w świetle: min. 4,5m
- posadowienie: fundament prefabrykowany

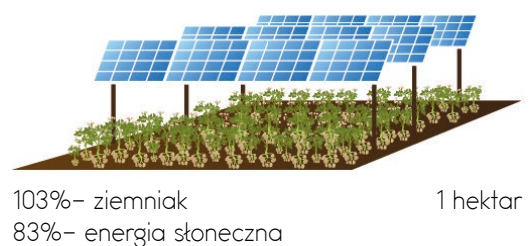

Efektywność użytkowania

1 hektara gruntów z systemem APV wynosi 186%.

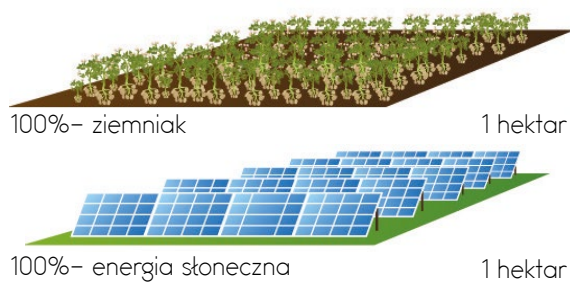

Cechy

- konstrukcja pod każdy wymiar modułów
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub **Magnelis®**
- **15 lat gwarancji** na powłokę Magnelis
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję

Normy

PN-EN 1090, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,
PN-EN 1993-1-1:2006P,
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów.